



UPster U / UPster H

Erinomainen tapa saada puhdasta!

Uuden sukupolven astianpesuteknologiaa

DIETA



Tahdon vain parasta. Mutta helppokäyttöistä!

MEIKO UPster -astianpesukonesarja tarjoaa saksalaista laatua edulliseen hintaan!
UPster sarja soveltuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin: • kolme pesuohjelmaa • moderni
muotoilu • MEIKO teknologian laadukas käyttäjäystävällinen MIKE –käyttöjärjestelmä.

MEIKO UPster U -sarjan pöydänaluskoneet ratkaisevat kaikki ammattimaisen astianpesuteknologian haasteet: tehokas pesutulos, helppokäyttöisyys sekä investoinnin kannattavuus. UPster U on täydellinen valinta – siirrä ja liitä kone paikalleen ja astianpesu voi alkaa!




UPster U 400

Juomalasit kirkkaaksi alta aikayksikön



Helppokäyttöinen käyttöpaneeli ja digitaalinen näyttö. Kaksoisseinämäinen lämpöeristys pitää lämmön koneen sisällä ja minimoi energiankulutuksen. Aika viileä paketti!

Syöttökorkeus
K 300 mm
Päämitat
L 460 mm, S 600 mm,
K 700–730 mm
Korikoko
400 x 400 mm
Kapasiteetti
jopa 30 koria tunnissa

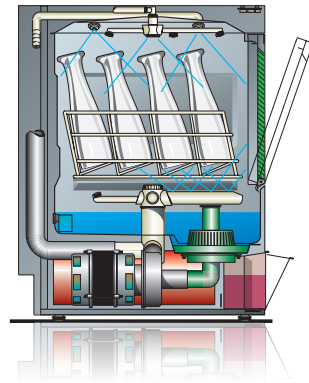


UPster U 500

Astianpesun ihme pöydän alla



UPster U 500 mahdollistaa korkeiden astioiden pesun pesutuloksesta tinkimättä. Itsepesuohjelma helpottaa puhdistusta ja Soft-Start -toiminto on hellävarainen herkille astioille. Valittavissa on 3 eri pesuohjelmaa alhaisilla käyttökustannuksilla. Valmistaudu positiiviseen yllätykseen!


Syöttökorkeus
H 320 mm
Päämitat
L 600 mm, S 600 mm,
K 820–850 mm,
Korikoko
500 x 500 mm
Kapasiteetti
jopa 30 koria tunnissa

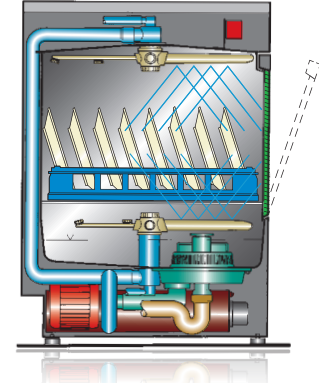

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Varmasti hygieeninen pesuprosessi: pesu- ja huuhtelulämpötilojen digitaalinen lämpötilan näyttö
- Elektroninen ohjausjärjestelmä: nopeuttaa ja helpottaa huollon toimenpiteitä
- 3 pesuohjelmaa
- Eco-Filter –suodatinjärjestelmä takaa loistavan huuhtelutuloksen erinomaisen veden suodatusjärjestelmän ja optimaalisen tankkiveden tuoreuden ansiosta
- Koneen kaksoisseinämäinen eristys ja oven eristys vähentävät lämpöhukkaa ja madaltavat melutasoa
- Ylä- ja alapuoliset pesu- ja huuhtelujärjestelmät
- Syvävedetty pesutankki ja korijohteet
- Pesupumppu varustettu Soft-start -toiminnolla herkkien lasien pesua varten
- Takaseinän verhoitus ruostumatonta terästä
- Liitäntäsarjat vedelle, viemäroinnille ja sähkölle
- Sähköliitäntä 400V tai 230V
- UPster U 400: 300 mm syöttöaukko soveltuu myös korkeille lasille
- UPster U 500: 320 mm syöttöaukko mahdollistaa suurten lautasten ja tarjottimien pesun

UPster päämitat

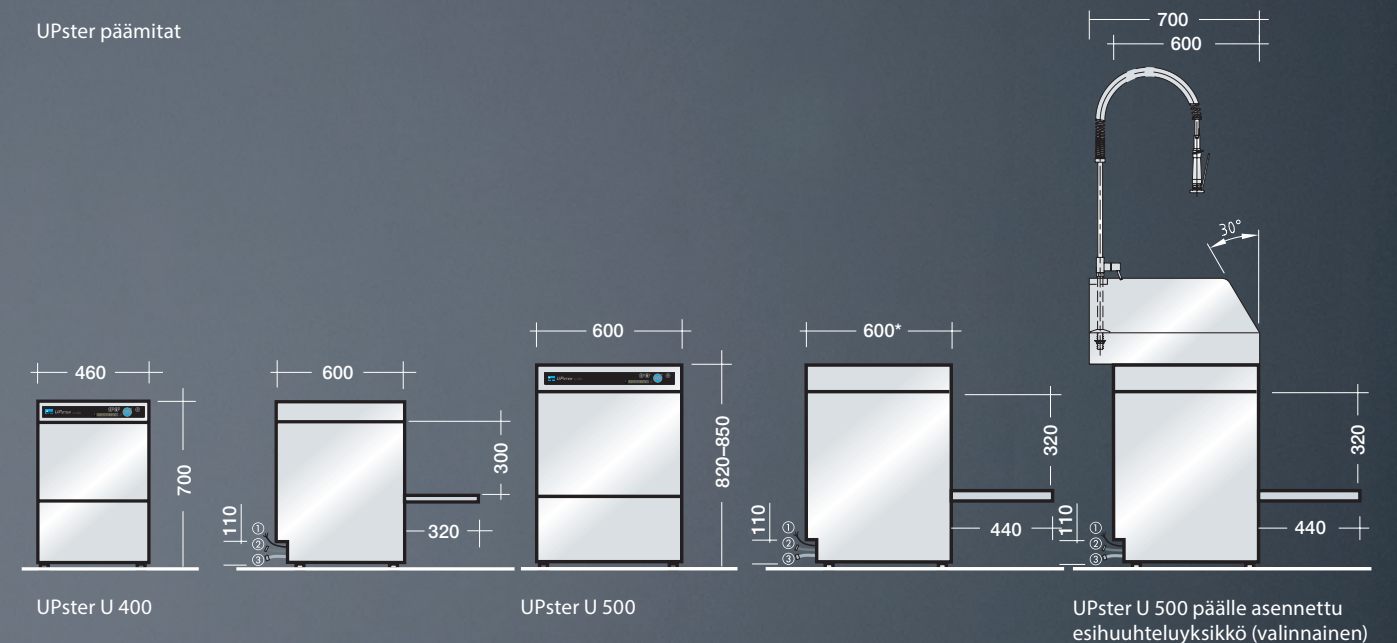



Kaiken pitää tuottaa. Jokaista senttiä myöden.

MEIKO UPster edustaa uuden sukupolven astianpesuteknologiaa, joihin myös start-up yrityksillä on varaa. UPster astianpesukoneiden hienous on se, että ne ovat heti pesuvalmit! Ei voisi olla helpompaa!

Joskus vain tarvitsee lisätä astianpesualueen tehoja.
Silloin UPster H on oikea valinta! Kaikki toimii niin sujuvasti,
että tuntuu kuin kone tekisi aivan kaiken itse!



Ennätysajassa toimiva astianpesujärjestelmä: UPster tarjoaa tehokkaan puhdistuksen helppokäyttöisesti! Ei höyryä, kun avaat koneen, kätevä automaattinen käynnistys.

Loistava valinta korkeille astioille, kuten suurille tarjoiluvadeille ja tarjottimille (syöttökorkeus 440 mm).




Syöttökorkeus
K 440 mm
Päämitat
L 635 mm, S 750 mm
K 2050/2288* mm,
*valinnainen AirBox:n kanssa
Korikoko
500 x 500 mm
Kapasiteetti
jopa 40 koria tunnissa



AirBox AktivAir höyryn lauhdutinjärjestelmä (valinnainen):
parantaa pesutilan ilmanlaatua huomattavasti


- Keskitetty höyrynhallintajärjestelmä
- Vähentää merkittävästi huonetilaan tulevan höyryn määrää
- Minimoi käyttäjän päälle tulevan höyryn määrän
- Sisäänrakennettu lauhdeveden viemärointi
- Pesuohjelma aktivoi höyryn lauhdutuksen
- Lauhdutus on käynnissä määrätyn ajan ohjelman loppumisen jälkeen
- Ilman suodatinteknologiaa – huoltovapaa

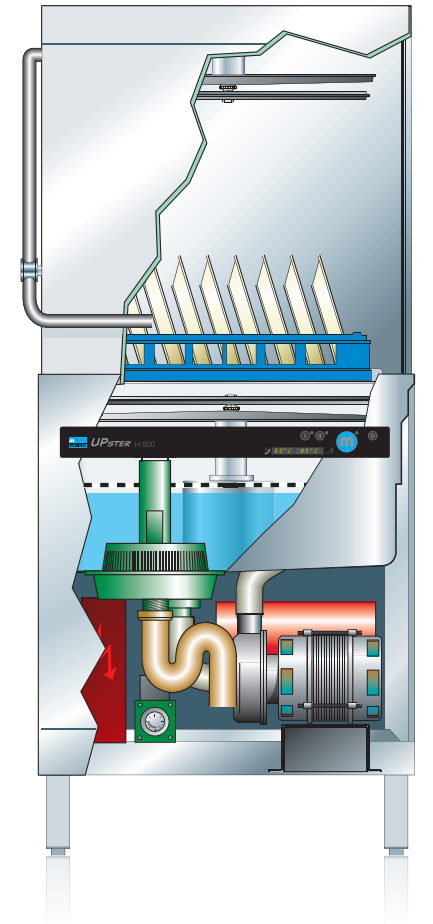


Tärkeimmät ominaisuudet:

- Kupu ohjaa höyryn kuvun sivuille, käyttäjästä pois päin
- Kone käynnistyy automaattisesti kun kuvun kahva painetaan alas
- Pesu- ja huuhteluvaiheet ruostumatonta terästä
- Syvävedetty tankki, tilavuus 22 litraa
- Kalteva pesutilan katto valuttaa kattoon muodostuvat pisarat kuvun sivuille veden ohjauskanavaan, ei puhtaille astioille
- Pesukammio helppo puhdistaa – ei puhdistusta hankaloittavia putkia pesukammion sisällä

UPster päämitat

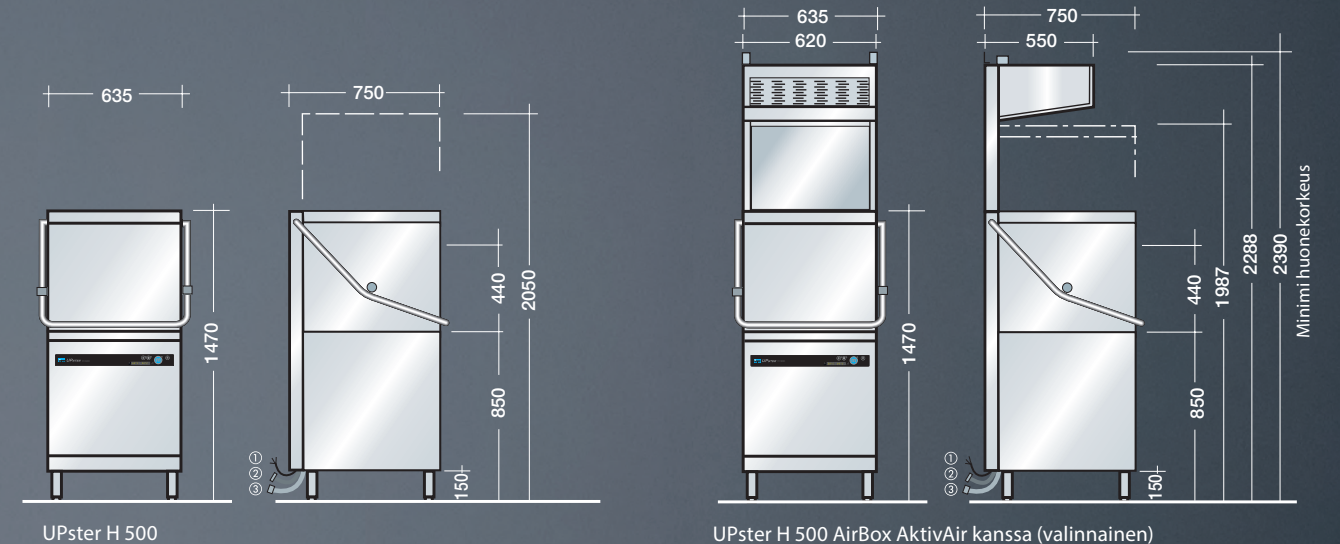


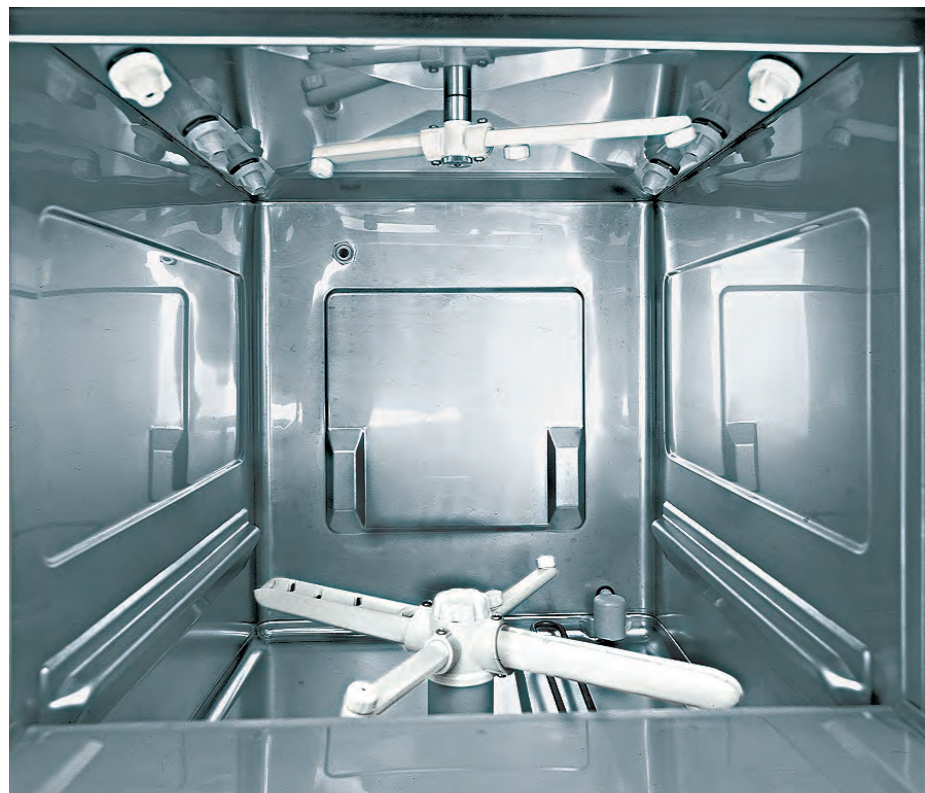

UPster U 400 Kauniisti muotoiltu pesukammio ammattimaiseen käyttöön: lujatekoinen teknologia ja korkealuokkaiset materiaalit takaavat erinomaisen pesutuloksen vain 11 litran tankkitäytöksellä.



UPster U 500S Täyttää edistyneen teknologian tunnusmerkit: lujatekoinen, vahvat korijohteet, suodatinjärjestelmä ja pesutankki helposti puhdistettavissa – lisäksi pyöristetyt kulmat hygienian maksimoimiseksi.

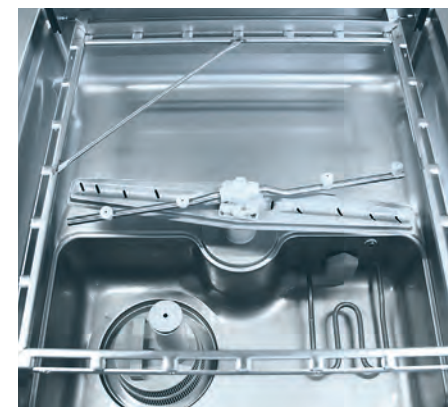

UPster H 500 Syvävedetty pesutankki sijaitsee koneen edessä. Tankki on suunniteltu siten, että se on helppo huoltaa ja on helppopääsyinen. Yksi erityinen etu on se, ettei koneen sisäosan takaseinässä ole käyttöä ja huoltoa häiritseviä letkuja ja putkia. Erittäin käyttäjäystävällinen EcoFilter –suodatinjärjestelmä.



UPster H 500 Siisti, käyttäjäystävällinen design: kaksi nerokkaasti suunniteltua, helposti irrotettavaa sihtilevyä peittävät alapuolella olevan pesutankin.




UPster H 500 Kuvun ympärillä oleva kahva on helppo käyttää – paina se alas ja pesuohjelma käynnistyy.



UPster U 400 / UPster U 500 Kätevät pesu- ja huuhtelu-ainesäiliöt (valinnaiset). Helpot täyttää.



UPster U 400 / UPster U 500 / UPster H 500 Kaikki mitä tarvitset asennukseen – ei voisi olla helpompaa! Laita kone paikalleen, kytke liitokset ja valmista tuli! Liitäntäpaketti vedelle, viemärielle ja sähkölle vakiovarusteena.

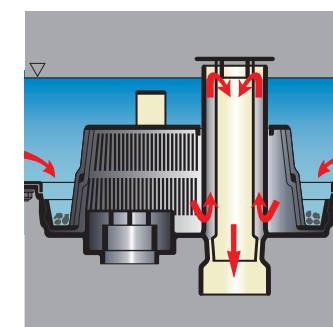

Alkuperäinen Meiko EcoFilter –järjestelmä suodattaa tankkivettä tehokkaasti maksimoiden hygienian ja tankkiveden puhtauden.

Tekniset tiedot		UPster U 400		UPster U 500		UPster H 500
		230 V	400 V	230 V	400 V	400 V
Tankkilämmitys	kW	2.0		2.0		2.0
Boilerin lämmitys	kW	3.0		3.0	4.5	6.0 / 9.0*
Pesupumppu	kW	0.55		0.55		0.75
Liitântäteho	kW	3.7		3.7	5.2	8.9 / 11.9*
Veden kulutus	l/kori	2.2		3.0		3.0
Tankin tilavuus	l	11.0		20.0		22.0
Syöttökorkeus	mm	300		320		440
Korikoko	mm	400 x 400		500 x 500		500 x 500
Ohjelma-ajat*	sek	120/180/240		120/180/240		90/150/240
Teoreettinen kapasiteetti	max koria tunnissa	30/20/15		30/20/15		40/24/15

* Mikäli kone on kytketty kylmään veteen tai mikäli konetta käytetään jatkuvalla sykliillä, pesuajat saattavat hieman pidentyä, jotta loppuhuuhdeltu saavuttaa hygieniavaatimusten mukaisen lämpötilan.

UPster U 400, UPster U 500

Sähköliitäntä:

1) 3-vaiheinen (3/N/PE, 400V, 50Hz) tai 1-vaiheinen (1/N/PE, 230V, 50Hz).

Pesutankin ja boilerin lämmitysvastusten käyttö synkronoitu, jolloin ne eivät ole käytössä samanaikaisesti.

Vesiliitäntä:

Koneet voidaan kytkeä suoraan ilman väli- varoventtiilejä 2). Pienin virtauspaine 2.5 bar (0.6 bar lisävarusteena paineenkorotuspumppu), korkein virtauspaine 5 bar.

EN 1717 asennusvaatimuksia noudatettava.

3) Viemäröinti DN 22 (asennettu koneen sisälle).

Liitântäletkut voidaan sijoittaa koneen alapuolelle, vasemmalle tai oikealle puolelle.

(1 bar = 100 kPa) (1,2,3 katso piirros sivulla 5)

UPster H 500

Sähköliitäntä:

1) Kolmivaiheinen (3/N/PE, 400 V, 50 Hz)

Vesiliitäntä:

Koneet voidaan kytkeä suoraan ilman väli- varoventtiilejä 2).

Pienin virtauspaine 2.5 bar (0.6 bar lisävarusteena paineenkorotuspumppu), korkein virtauspaine 5 bar.

EN 1717 asennusvaatimuksia noudatettava.

3) Viemäröinti DN 22. Liitântäletkut voidaan sijoittaa koneen alapuolelle, vasemmalle tai oikealle puolelle.

(1 bar = 100 kPa) (1,2,3 katso piirros sivulla 9)

Pidätämme oikeuden muutoksiin.