



UPster K

Nopein reitti puhtaaseen pesutulokseen!

Uuden sukupolven korikuljetinastianpesukoneet

DIETA



UPster K

Nopein reitti MEIKOn puhtaaseen maailmaan



Aikaa ei ole hukattavaksi
– joten aloitetaan!

UPster K -sarja tuo joustavuutta astianpesuun.

Nykypäivän maailma on dynaamista ja joustavaa – tällaisia ovat myös

UPster K -korikuljetinkoneet: tehokasta suorituskkyä käyttäjäystävällisesti
ja joustavasti! UPster K antaa investoinnillesi vastinetta!




UPster K-S 160

Pesutehoa pienessä paketissa jopa 120 koria tunnissa

Joskus on tarve aloittaa pienestä: UPster K-S 160 tarjoaa pesuun tehoa kompaktissa koossa!



Leikkauskuva UPster K-S 160

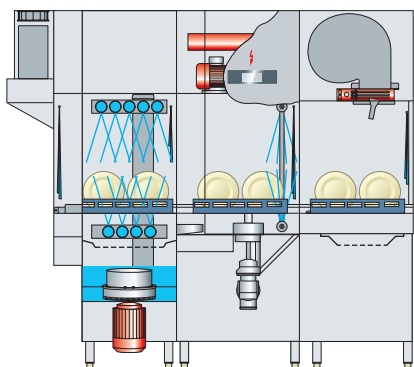

Vapaa syöttöaukko

508 mm

Kapasiteetti

80 – 100* – 120 koria/tunnissa

Huuhteluveden kulutus

260 litraa/tunnissa

Liitäntäteho

30,9 kW sisältää lämmön talteenoton ja kuivaajan

Sähkönkulutus**

21.3 kW lämmön talteenotolla ja kuivaajalla

Koneen pituus

1300 mm ilman kuivaajaa / 1900 mm kuivaajalla


* DIN SPEC 10534 mukainen kontaktiaika. Kapasiteetti 2 minuutin kontaktiajalla 80 koria tunnissa

**Keskimääräinen sähkönkulutus joka perustuu koneen tyyppiseen asennuspaikkaan ja käyttötapaan. Sähköliitännä 3NPE, 400V, 50 Hz. Pääkytkin asiakkaan erillisurakassa, sijoitus koneen läheisyyteen.

UPster K-S 200 varustettu kaksoisloppuhuuhTELulla ja reilulla pesukapasiteetilla.



Leikkauskuva UPster K-S 200

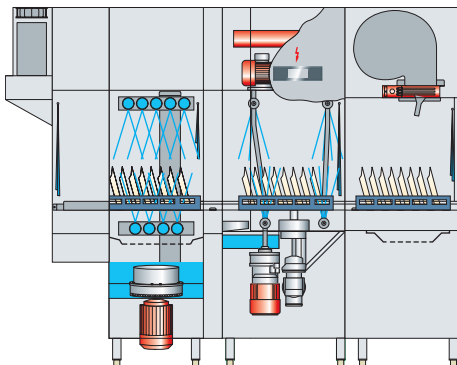

Vapaa syöttöaukko
508 mm
Kapasiteetti
95* - 125 - 150 koria/tunnissa
Huuhteluveden kulutus
260 litraa/tunnissa
Liitäntäteho
31.4 kW sisältää lämmön talteenoton ja kuivaajan
Sähkönkulutus**
21.7 kW lämmön talteenotolla ja kuivaajalla
Koneen pituus
1550 mm ilman kuivaajaa / 2150 mm kuivaajalla

* DIN SPEC 10534 mukainen kontaktiaika. Kapasiteetti DIN 10510 2 minuutin kontaktiajalla

** Keskimääräinen sähkönkulutus joka perustuu koneen tyyppilliseen asennuspaikkaan ja käyttötapaan. Sähköliitäntä 3NPE, 400V, 50 Hz. Pääkytkin asiakkaan erillisurakassa, sijoitus koneen läheisyyteen.


UPster K-M 250

Kuljettaa pesun läpi jopa 190 koriä tunnissa

Mikä on nopeamman ja puhtaamman pesutuloksen salaisuus? K-M 250 on varustettu esipesuvyöhykkeellä, jonka avulla tuntikapasiteetti voidaan nostaa jopa 190 koriin tunnissa! Nopea ratkaisu puhtaampaan lopputulokseen.



Leikkauskuva UPster K-M 250

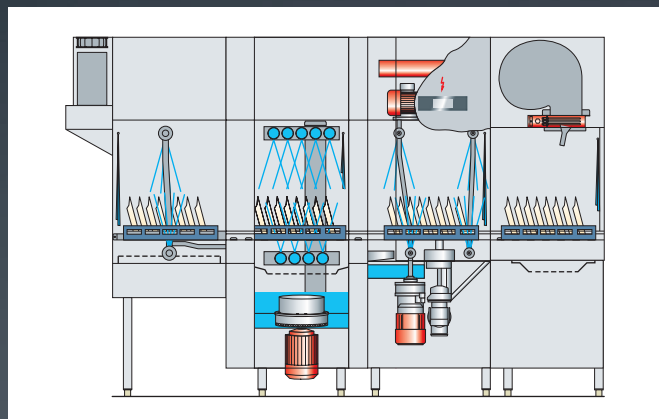

Vapaa syöttöaukko

508 mm

Kapasiteetti

125* - 150 - 190 koriä/tunnissa

Huuhteluveden kulutus

260 litraa/tunnissa

Liitäntäteho

31.4 kW sisältää lämmön talteenoton ja kuivaajan

Sähkönkulutus**

21.7 kW lämmön talteenotolla ja kuivaajalla

Koneen pituus

2 050 mm ilman kuivaajaa / 2 650 mm kuivaajalla


* DIN SPEC 10534 mukainen kontaktiaika. Kapasiteetti DIN 10510 2 minuutin kontaktiajalla

** Keskimääräinen sähkönkulutus joka perustuu koneen tyyppiseen asennuspaikkaan ja käyttötapaan. Sähköliitäntä 3NPE, 400V, 50 Hz. Pääkytkin asiakkaan erillisurakassa, sijoitus koneen läheisyyteen.

Lisäpesutankin avulla pesukapasiteettia saadaan nostettua jopa 210 koriin tunnissa. Huikea pesukapasiteetti pienessä tilassa!



Leikkauskuva UPster K-M 280

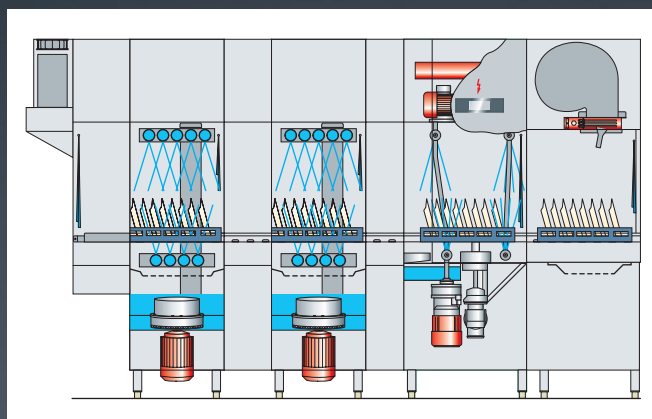

Vapaa syöttöaukko
508 mm
Kapasiteetti
140* - 180 - 210 koria/tunnissa
Huuhteluveden kulutus
260 litraa/tunnissa
Liitäntäteho
33.1 kW sisältää lämmön talteenoton ja kuivaajan
Sähkönkulutus**
22.8 kW lämmön talteenotolla ja kuivaajalla
Koneen pituus
2 350 mm ilman kuivaajaa / 2 950 mm kuivaajalla

* DIN SPEC 10534 mukainen kontaktiaika. Kapasiteetti DIN 10510 2 minuutin kontaktiajalla

** Keskimääräinen sähkönkulutus joka perustuu koneen tyyppilliseen asennuspaikkaan ja käyttötapaan. Sähköliitäntä 3NPE, 400V, 50 Hz. Pääkytkin asiakkaan erillisurakassa, sijoitus koneen läheisyyteen.


UPster K-L 340

Tuplaa pesukapasiteetin jopa 250 koriin tunnissa

UPster K-L 340 tuplaa kaiken: kone on varustettu paitsi esipesuvyöhykkeellä, myös ylimääräisellä tehokkaalla pesutankilla saavuttaaksen maksimitehon ja -kapasiteetin. Tällä koneella maksimipuhautusta maksimiteholla!



Leikkauskuva UPster K-L 340

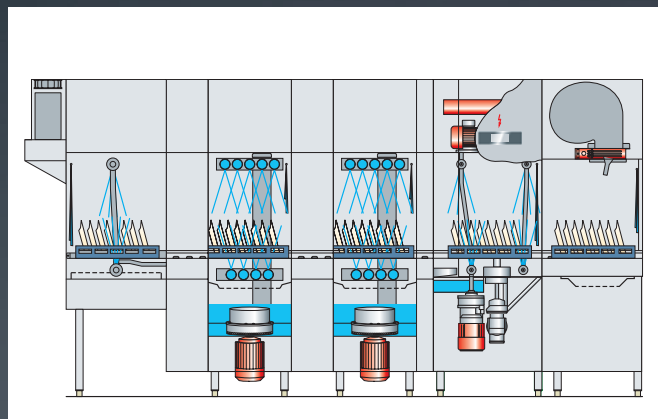

Vapaa syöttöaukko

508 mm

Kapasiteetti

170* - 210 - 250 koria/tunnissa

Huuhteluveden kulutus

260 litraa/tunnissa

Liitäntäteho

39.6 kW sisältää lämmön talteenoton ja kuivaajan

Sähkönkulutus**

27.3 kW lämmön talteenotolla ja kuivaajalla

Koneen pituus


2 850 mm ilman kuivaajaa / 3 450 mm kuivaajalla

* DIN SPEC 10534 mukainen kontaktiaika. Kapasiteetti DIN 10510
2 minuutin kontaktiajalla


** Keskimääräinen sähkönkulutus joka perustuu koneen tyyppilliseen
asennuspaikkaan ja käyttötapaan.
Sähköliitäntä 3NPE, 400V, 50 Hz. Pääkytkin asiakkaan erillisurakassa,
sijoitus koneen läheisyyteen.

Modulaarisen rakenteensa ansiosta UPster K -koneet soveltuvat erinomaisesti eri käyttöympäristöihin ja tarpeisiin. Jokainen koko antaa erinomaisen tehokkaan vastineen käytettävälle tilalle!


UPster K-S 160

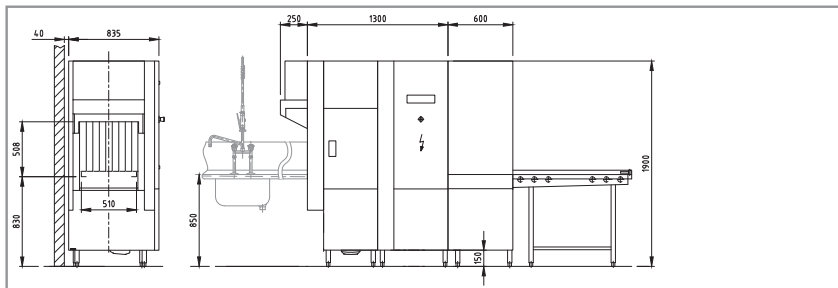


UPster K-S 200

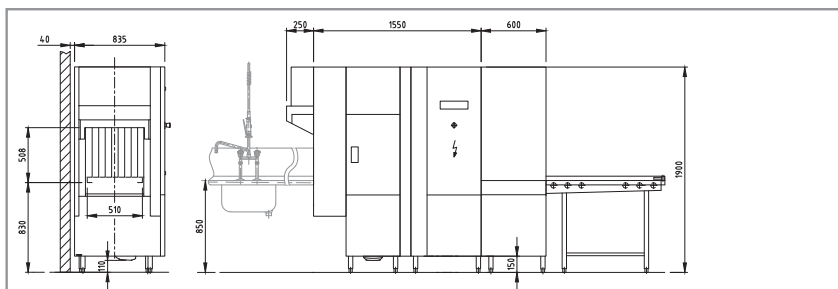


UPster K-M 250

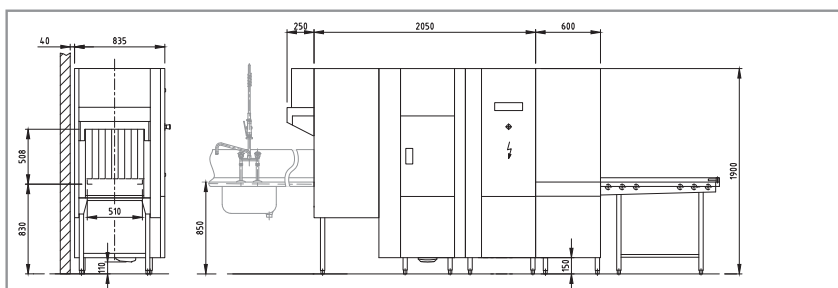

UPster K-M 280

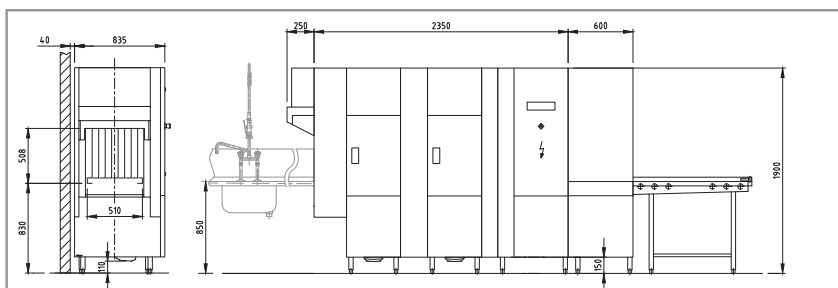

UPster K-L 340

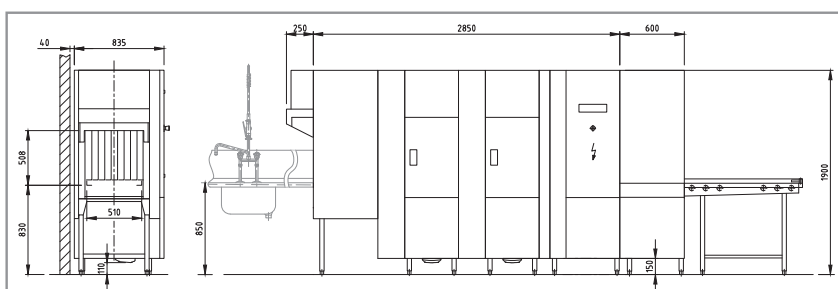

UPster K

Täysin kontrolloitua pesutehoa yhdellä kosketuksella



UPster K tarjoaa hienostunutta astianpesutekniikkaa käyttäjäystävälliseen MEIKO-tyyliin puhtaasti luotettavalla ja nopealla tavalla.

UPster K erityispiirteitä ovat easy-clean –tekniologia ja helppokäyttöisyyttä lisäävä komponenttien värikoodaus. Lisäksi energiansäästöjärjestelmä mahdollistaa koneiden asennuksen ilman kiinteää poistoilmaliitäntää.

Ergonominen lasikeraaminen käyttöpaneeli on varustettu värikoodatuin symbolein, jolloin sen käyttö on helppoa ja selkeää. Käyttöpaneelistä on valittavissa vain toiminnot, jotka ovat kulloinkin käytettävissä – näin virhekäyttöjen mahdollisuus pienenee. Koneen avaintoiminnot ovat nähtävissä käyttöpaneelistä yhdellä vilkaisulla nopeasti ja turvallisesti.



Helppokäyttöinen ja selkeä lasikeraaminen one-touch -käyttöpaneeli.

UPster K

Optimaalinen sisäilman laatu ilman kiinteää poistoilmaliitäntää



Työskentely keittiössä on usein lämmintä ja kiihkeää – mutta MEIKO-teknologia auttaa pysyttelemään viileänä. UPster K koneissa on sisäänrakennettu energiatehokas lämmön talteenottojärjestelmä. Veden ja energiansäästön lisäksi järjestelmän avulla sisäilman laatu on työskentely-ympäristössä käyttäjiä miellyttävällä tasolla. UPster K koneet eivät vaadi

erillistä kiinteää poistoilman liitintä, jolloin säästöjä syntyy myös rakennusteknisissä kuluissa. Kaiken kaikkiaan UPster K on käyttäjäystävällinen ja ympäristöystävällinen astianpesukonesarja, johon sijoitetun pääoman tuotto ja investoinin takaisinmaksuaika ovat vakuuttavalla tasolla. UPster K on tarkan sijoittajan täydellinen valinta.




UPster K

508 mm – runsaasti tilaa käytössä

Suuret kattilat ja pannut sekä pitkät tarjottimet ovat usein pesuosaston hankalimpia pestäviä. MEIKO UPster K koneen korkea syöttöaukko – 508 mm – tarjoaa mahdollisuuden myös

korkeiden valmistus- ja tarjoiluastioiden pesuun. Täydellinen ratkaisu!

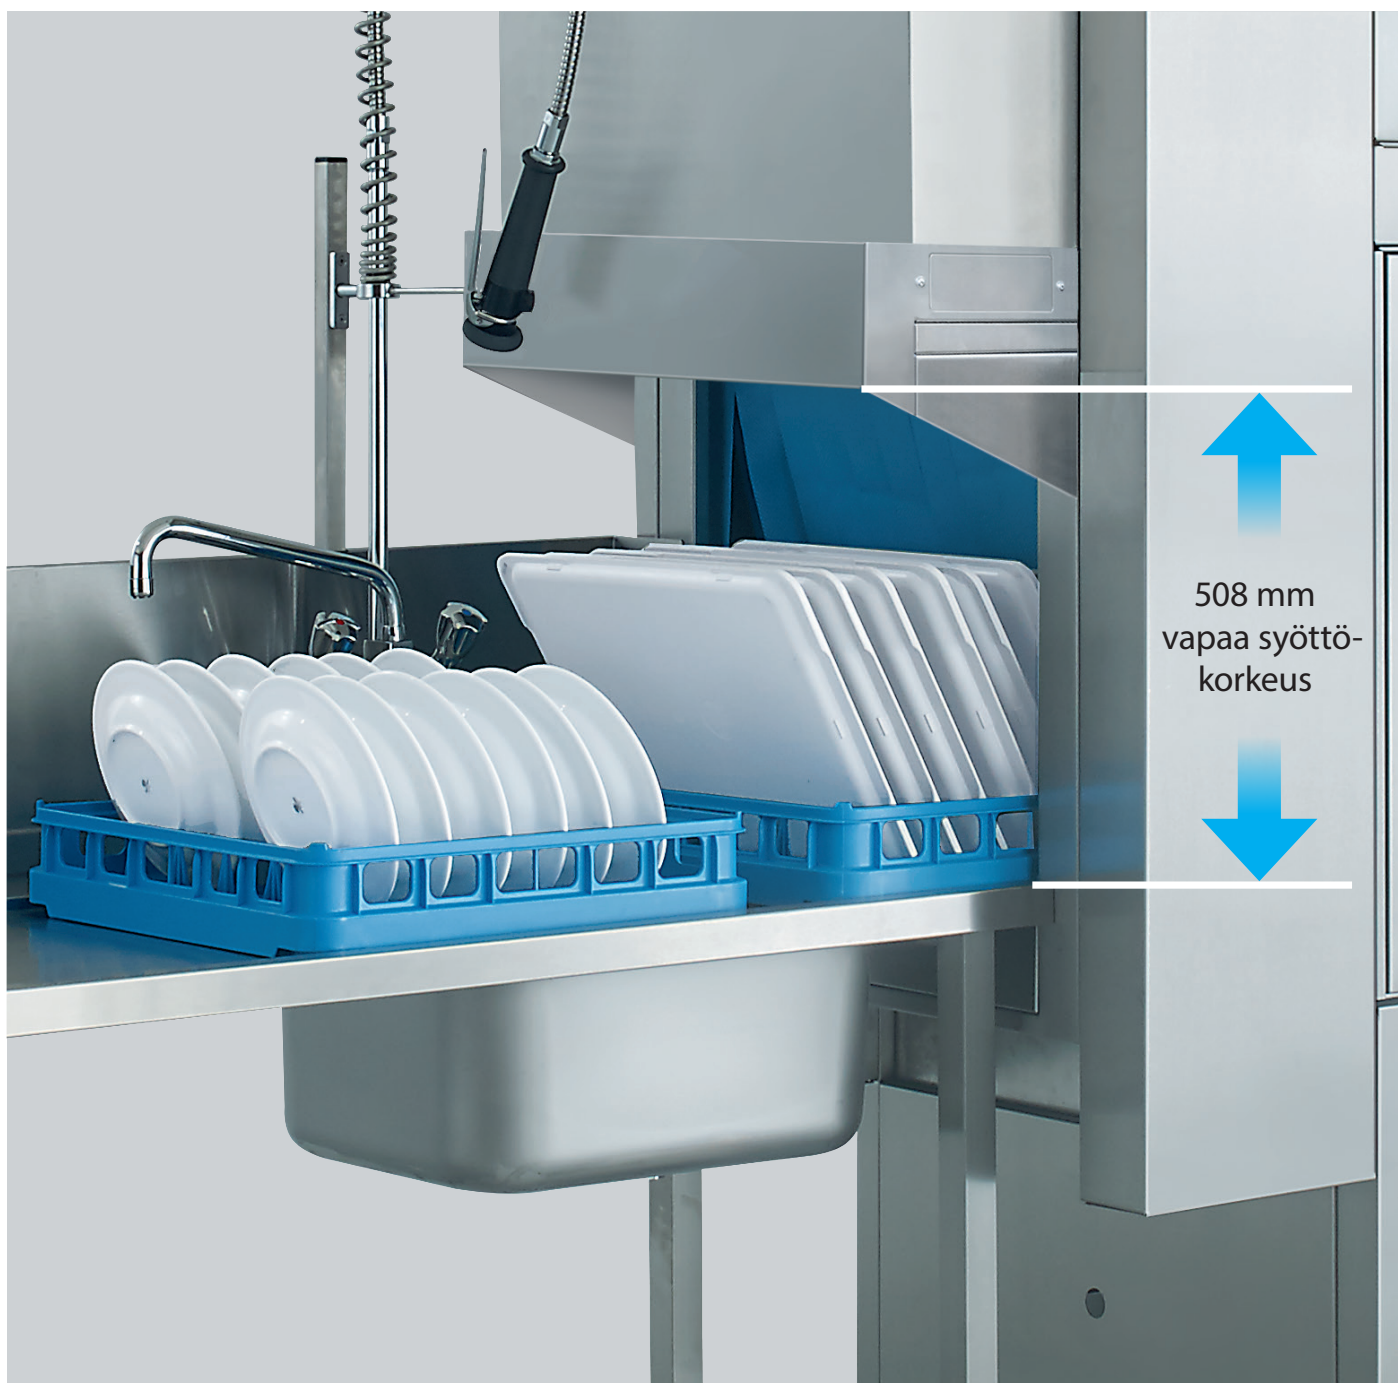

MEIKOn komponenttien kirkkaan sininen värikoodaus kertoo käyttäjälle mitkä koneen osista vaativat käyttäjän toimenpiteitä. Värikoodaus helpottaa työnjohdon käytönopastusta sekä nopeuttaa ja helpottaa päivittäisiä toimintoja.

Värikoodaus on MEIKOn tapa lisätä interaktiivisuutta koneen ja ihmisen välillä tehden astianpesun päivittäisistä toiminnoista tehokkaita, turvallisia ja yksinkertaisia tinkimättä ammattimaisesta lopputuloksesta.



Eri moduuleja yhdistämällä saat kulloiseenkin tilaan ja astianpesuun parhaiten soveltuvan järjestelmän. Koneen ympärille on yhdistettävissä erilaisia kombinaatioita yksinkertaisista suorista esipesu- ja purkauspöydistä moottoroituihin

90 tai 180 kaarteisiin ja kuljettimiin. UPster K taipuu moneen! Suunnittelemme mielellämme kuhunkin kohteeseen sopivan astianpesuratkaisun – kysy lisää myynnistämme!

